室外機力バー

SLK85

このたびは「室外機力バー」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 この商品は、室外機の温度上昇を抑制する目的で、室外機に取付けてご使用い ただくものです。

この取扱説明書をよくお読みいただき、安全にご利用ください。

※この商品はエアコンの室外機に取付けて使用 する商品です。 他の用途で使用しないでください。

取扱説明書


本取扱説明書の「安全上の注意」はご使用前に 必ずお読みいただき、安全にお使いください。 お読みになった後は、大切に保管し、必要なと きにお読みください。

60

カバー

3本

①各部の名称

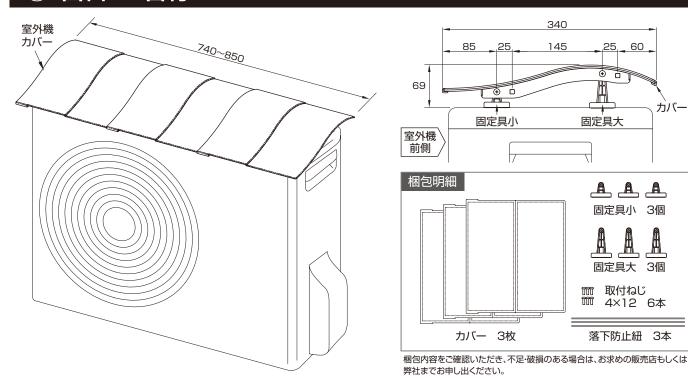

安全上のご注意


○禁止行為 ●必ず行う

・ 注意 ケガや器物損傷の原因となる。		
絵表示	重要事項	危害・損害
0	●商品の上に物を置かない。	●器物損傷のおそれがある。
	●商品に乗ったり、ぶら下がらない。	●ケガや事故の原因になる。
	●商品を分解・改造しない。	●ケガや器物損傷の原因になる。
	●風の強い場所では使用しない。	●ケガや器物損傷の原因になる。
	●火器の近くに置かない。または使用しない。	●器物損傷のおそれがある。
0	●エアコン・室外機に異常が見られた場合は、即座に 使用を中止する。	●ケガや事故の原因になる。
	●落下防止紐を必ず結ぶ	●ケガや器物損傷の原因になる。
	●マグネットを室外機にしっかり固定する。	●ケガや器物損傷の原因になる。


③取付手順

取付け前に室外機の出幅および天面の段差を確認してください。 段差の無い所に固定具を取付けるようにしてください。 固定具小と固定具大の間隔は調整可能です。


● カバー裏面に『前』の表記がある側に、固定具小を取付ねじで取付ける。 カバーの四角の穴と固定具小の四角の凸を合わせます。

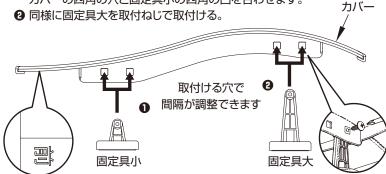

6 カバーの空いている四角の穴に落下防止紐の端を 解けないように結びつけておく。



- ❸ 室外機の天面に合わせて設置し、ガタツキが無いか確認する。
- 4 3で問題無ければ、残り2セットも●2の手順で組み立てる。
- ❺ カバー3枚を図のように嵌め込み、カバー全体を室外機の 幅に合わせて調整し、室外機に取付ける。




♪ カバーに結んだ落下防止紐を、室外機のしっかりした部分に 結びつける。(3本とも)



磁石による取付けのため、脱着が容易に行えます。 脱落防止紐は必ず結んでください。

❸ 完成

磁石が室外機の天面にしっかり付いているか確認する。



④ 取付後の確認

- ●固定具のマグネットが室外機にしっかりと取付けられていること。
- ●商品と室外機が、落下防止紐でしっかりと結ばれていること。
- ●「②安全上のご注意」の重要事項を守れていること。

商 品 名:室外機カバー

型 番: SLK85

用 途:室外機の日除け及び雪除け

質:PP、ネオジム、ステンレス 材

法: W740~850×D340×H69mm

商品重量:910g/1セット

原産国:中国

- ●本商品を掃除する際、シンナー、ベンジンまたはア ルコール及び有機溶剤を含むガラスクリーナーな どは使用しない。
- ●固いブラシ・タワシなどは使用しない。
- ●しつこい汚れは、中性洗剤を含ませた布で拭いた 後、水で濡らして固く絞った布などで拭き取る。





『タカラ産業株式会社

大阪府東大阪市長田中2丁目2番30号 長田エミネンスビル2F TEL(06)7711-3080

https://www.takaranet.co.jp

SLK85-05/251119