TG1209 TG1609
竿紐 結束方法 説明書

タカラ産業株式会社
〒577-0013
大阪府東大阪市長田中2丁目2番30号　長田エミネンスビル2F
TEL(06)7711-3080
https://www.takaranet.co.jp

1
爪等で竿のキャップを外す。
（ニッパーでも外せるが、竿に傷を付ける可能性があるため注意する。）

2
竿から右記の紐調整部品を外す。

3
竿キャップ、紐結束具の順に紐を通し2重団子を作り、紐結束具の角穴の中に団子部を入れる。

4
竿の穴に紐結束具を通し、竿の端から出す。

5
紐結束具を紐調整部品に通し、固定する。

①下記のように上から通す。

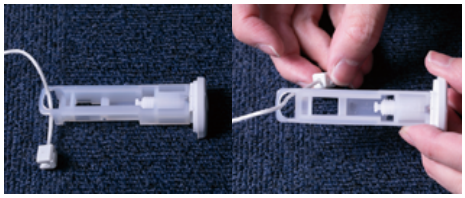

②次に下から通す。

③ここに嵌める。

6
紐調整部品を竿に通し、奥まで嵌める。

7
竿キャップを嵌める。
方向を竿のカーブに合せる。

8
左右の竿のバランスを確認し、高さが違う場合は右記のように調整する。取説参照。
（5ページ目、右上）

9
完成。